

RATKAISUMENETELMÄT

1. Taulumenetelmä CTL:lle
2. Toteutuvuuden ja pätevyyden tutkiminen
3. Laskennallinen vaativuus (yhteenveto)

E. A. Emerson: *Automated Temporal Reasoning about Reactive Systems*, luku 4 (s. 18–23).

Keskeiset ratkaisustrategiat

- Taulumenetelmä (esim. CTL):
 - (i) Rakennetaan tutkittavalle lauseelle taulugraafi, joka sisältää (oleellisesti) kaikki lauseen mahdolliset mallit.
 - (ii) Karsitaan taulua ja tarkastetaan, jääkö siihen ko. lauseen malleja.
- Automaattiteoreettinen menetelmä (esim. LTL):
 - (i) Rakennetaan tutkittavalle lauseelle äärellistilainen (Büchi-) automaatti, joka hyväksyy äärettömän pitkiä sanoja (polkuja) siten, että automaatti hyväksyy (oleellisesti) kaikki lauseen toteuttavat täydet polut.
 - (ii) Tarkistetaan, onko automaatin hyväksymä kieli tyhjä.

Taustaa

- Temporaalilogiikat (CTL/LTL) ovat ratkevia, koska niillä on äärellisen mallin ominaisuus (vastamallin koolle voidaan asettaa yläraja).
- Tehokkaampia ratkaisumenetelmiä saadaan semanttisten taulujen ja automaattiteorian avulla.

1. Taulumenetelmä CTL:lle

- CTL:n taulu on bipartiitti graafi, jossa solmut ovat lausejoukkoja ja niitä on kahdentyyppisiä: OR-solmuja ja AND-solmuja.
- Lauseelle P taulu rakennetaan muuntamalla P ensin *positiiviseen normaalimuotoon* (jossa negatiot esiintyvät vain atomilauseiden edessä) ja etenemällä sitten kahdessa vaiheessa:
 - (i) rakennetaan alustava taulu T_0 ja
 - (ii) muodostetaan lopullinen taulu T_1 karsintasäännöillä T_0 :sta.
- Positiivisessa normaalimuodossa käytetään konnektiiveja \wedge , \vee ja negatioita \neg esiintyy vain atomilauseiden edessä.
- Merkintä $\sim P$: lauseen $\neg P$ positiivinen normaalimuoto.

Muunnossäännöt

CTL-lauseen **positiivinen normaalimuoto** muodostetaan seuraavilla säännöillä:

$P \rightarrow Q$	$\mapsto \neg P \vee Q$	$\neg \mathbf{A}(PUQ)$	$\mapsto \mathbf{E}(\neg PBQ)$
$\neg(P \vee Q)$	$\mapsto \neg P \wedge \neg Q$	$\neg \mathbf{E}(PUQ)$	$\mapsto \mathbf{A}(\neg PBQ)$
$\neg(P \wedge Q)$	$\mapsto \neg P \vee \neg Q$	$\neg \mathbf{A}(PBQ)$	$\mapsto \mathbf{E}(\neg PUQ)$
$\neg \neg P$	$\mapsto P$	$\neg \mathbf{E}(PBQ)$	$\mapsto \mathbf{A}(\neg PUQ)$
$\neg \mathbf{A}GP$	$\mapsto \mathbf{E}F\neg P$		
$\neg \mathbf{E}FP$	$\mapsto \mathbf{A}G\neg P$		
$\neg \mathbf{E}GP$	$\mapsto \mathbf{A}F\neg P$	Huom! Lyhennysmerkinnot:	
$\neg \mathbf{A}FP$	$\mapsto \mathbf{E}G\neg P$	$\mathbf{A}(PBQ) :$	$\neg \mathbf{E}((\neg P)UQ)$
$\neg \mathbf{A}XP$	$\mapsto \mathbf{E}X\neg P$	$\mathbf{E}(PBQ) :$	$\neg \mathbf{A}((\neg P)UQ)$
$\neg \mathbf{E}XP$	$\mapsto \mathbf{A}X\neg P$		

Alustavan taulun T_0 muodostaminen

- Aloitetaan OR-solmusta $D_0 = \{P\}$.
- OR-solmun D seuraajat ovat AND-solmuja C , jotka saadaan soveltamalla α/β -sääntöjä solmuun D .
- AND-solmun C seuraajat ovat OR-solmuja D , jotka saadaan **seuraajasäännöllä** solmusta C .

Huom. Jos OR-solmun D seuraaja (lausejoukko) C esiintyy jo taulussa, ei tauluun tule toista kopiota, vaan D :n seuraajaksi tulee jo olemassa oleva solmu C (vastaavasti AND-solmuille).

\Rightarrow Taulu muodostuu äärelliseksi.

Esimerkki

Muodostetaan muunnossäännöillä **positiivinen normaalimuoto** $\sim \mathbf{A}G(R \rightarrow (\neg Q \wedge \mathbf{A}(PUQ)))$:

$\neg \mathbf{A}G(R \rightarrow (\neg Q \wedge \mathbf{A}(PUQ)))$
$\mapsto \mathbf{E}F\neg(\neg R \vee (\neg Q \wedge \mathbf{A}(PUQ)))$
$\mapsto \mathbf{E}F(R \wedge \neg(\neg Q \wedge \mathbf{A}(PUQ)))$
$\mapsto \mathbf{E}F(R \wedge (Q \vee \neg \mathbf{A}(PUQ)))$
$\mapsto \mathbf{E}F(R \wedge (Q \vee \mathbf{E}(\neg PBQ)))$

OR-solmun seuraajat

Kukin OR-solmun D seuraaja C on pienin joukko lauseita siten, että $D \subseteq C$ ja C on **suljettu alaspäin** seuraavien α - ja β -sääntöjen suhteen:

1. Jos $\alpha \in C$, niin $\alpha_1 \in C$ ja $\alpha_2 \in C$.
2. Jos $\beta \in C$, niin $\beta_1 \in C$ tai $\beta_2 \in C$.

α -säännöt:

$\frac{P \wedge Q}{P}$	$\frac{AGP}{P}$	$\frac{EGP}{P}$
Q	$AXAGP$	$EXEGP$
$\frac{A(PBQ)}{\sim Q}$	$\frac{E(PBQ)}{\sim Q}$	
$P \vee AXA(PBQ)$	$P \vee EXE(PBQ)$	

OR-solmun seuraajat (jatkoa) **β -säännöt:**

$$\frac{P \vee Q}{P \mid Q} \qquad \frac{\mathbf{AFP}}{P \mid \mathbf{AXAFP}} \qquad \frac{\mathbf{EFP}}{P \mid \mathbf{EXEFP}}$$

$$\frac{\mathbf{A}(PUQ)}{Q \mid P \wedge \mathbf{AXA}(PUQ)} \qquad \frac{\mathbf{E}(PUQ)}{Q \mid P \wedge \mathbf{EXE}(PUQ)}$$

Huom. Literaaleille sekä muotoa \mathbf{AXP} ja \mathbf{EXP} oleville lauseille ei ole sääntöjä (seuraajan C laajentaminen päättyy tällaisiin lauseisiin).

AND-solmun seuraajat

AND-solmun C seuraajat saadaan **seuraajasäännöllä**:

- Olkoon joukossa C on seuraajatilalauseet

$$\mathbf{AX}P_1, \dots, \mathbf{AX}P_l \text{ ja } \mathbf{EX}Q_1, \dots, \mathbf{EX}Q_k.$$

Tällöin solmulla C on seuraajat

$$D_1 = \{P_1, \dots, P_l, Q_1\}, \dots, D_k = \{P_1, \dots, P_l, Q_k\}.$$

- Jos joukossa C ei ole muotoa $\mathbf{EX}Q_i$ olevia lauseita, joukolla on yksi seuraaja $\{P_1, \dots, P_l\}$. Huom! Seuraajia on ainakin yksi.

Esimerkki. Solmun

$$C = \{\mathbf{A}(PUQ), \mathbf{AXA}(PUQ), \mathbf{EGP}, P, \mathbf{EXEGP}, \mathbf{EFQ}, \mathbf{EXEFQ}\}.$$

seuraajat ovat $D_1 = \{\mathbf{A}(PUQ), \mathbf{EGP}\}$ ja $D_2 = \{\mathbf{A}(PUQ), \mathbf{EFQ}\}$.

Esimerkki

Joukosta $D = \{\mathbf{AFEF}((P \wedge Q) \vee R)\}$ saatavat alaspäin suljetut joukot:

$$C_1 = \{\mathbf{AFEF}((P \wedge Q) \vee R), \mathbf{EF}((P \wedge Q) \vee R), (P \wedge Q) \vee R, P \wedge Q, P, Q\}$$

$$C_2 = \{\mathbf{AFEF}((P \wedge Q) \vee R), \mathbf{EF}((P \wedge Q) \vee R), (P \wedge Q) \vee R, R\}$$

$$C_3 = \{\mathbf{AFEF}((P \wedge Q) \vee R), \mathbf{EF}((P \wedge Q) \vee R), \mathbf{EXEF}((P \wedge Q) \vee R)\}$$

$$C_4 = \{\mathbf{AFEF}((P \wedge Q) \vee R), \mathbf{AXAFEF}((P \wedge Q) \vee R)\}$$

Huom. Alaspäin suljetut joukot voidaan rakentaa lauselogiikan taulumenetelmän tapaan. Kukin taulun haara vastaa yhtä joukkoa.

Karsintasäännöt

Alustavasta taulusta T_0 saadaan lopullinen taulu suorittamalla karsintaa seuraavilla säännöillä, kunnes mitään niistä ei voida soveltaa.

- Poistetaan AND-solmu, joka sisältää lauseen ja sen negation.
- Poistetaan AND-solmu, jos yksikin sen alkuperäisistä seuraajista on poistettu.
- Poistetaan OR-solmu, jos kaikki sen alkuperäisistä seuraajista on poistettu.
- Poistetaan AND-solmu, jos jokin sen **tulevaisuuslause** ei toteudu tämän hetkessä taulussa (mallintarkastus).

Tulevaisuuslauseita ovat seuraavaa muotoa olevat lauseet:


$$\mathbf{E}(PUQ), \mathbf{EFQ}, \mathbf{A}(PUQ) \text{ ja } \mathbf{AFQ}.$$

Tulevaisuuslauseiden toteutuminen

- Tulevaisuuslause **EFQ** ($E(PUQ)$) toteutuu AND-solmussa C , joss taulusta löytyy solmusta C lähtevä polku AND-solmuun C' , jossa on lause Q (ja polun kaikissa muissa AND-solmuissa on lause P).
- Tulevaisuuslause **AFQ** ($A(PUQ)$) toteutuu AND-solmussa C , joss taulusta löytyy asyklinen aligraafi, jolle pätee seuraavat:
 - (i) Aligraafin juuri on solmu C .
 - (ii) Kullekin OR-sisäsolmulle täsmälleen yksi sen AND-seuraajasolmu on aligraafissa.
 - (iii) Kullekin AND-sisäsolmulle kaikki sen OR-seuraajasolmut ovat mukana aligraafissa.
 - (iv) Kaikissa aligraafin lehtisolmuissa on lause Q (ja kaikissa muissa AND-solmuissa P).

© 2007 TKK, Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

Taulun graafiesitys

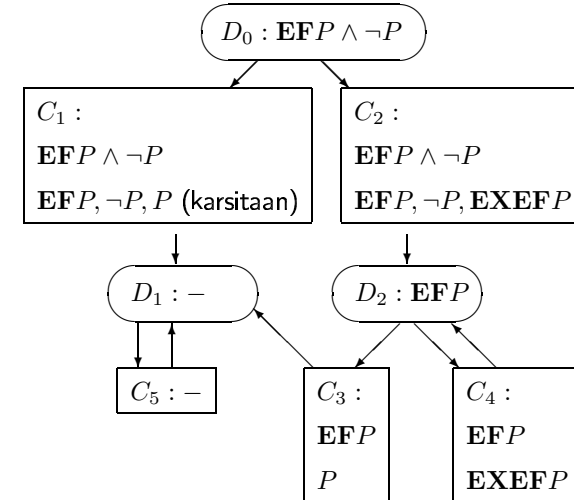

© 2007 TKK, Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

Esimerkki

- Solmun $D_0 = \{EFP \wedge \neg P\}$ AND-seuraajat ovat $C_1 = \{EFP \wedge \neg P, EFP, \neg P, P\}$ ja $C_2 = \{EFP \wedge \neg P, EFP, \neg P, EXEFP\}$.
- C_1 :n OR-seuraajat (vähintään yksi): $D_1 = \{-\}$.
 C_2 :n OR-seuraajat: $D_2 = \{EFP\}$.
- D_2 :n AND-seuraajat: $C_3 = \{EFP, P\}$ ja $C_4 = \{EFP, EXEFP\}$.
 D_1 :n AND-seuraajat: $C_5 = \{-\}$.
- C_3 :n ja C_5 :n OR-seuraajat: $\{-\} = D_1$.
 C_4 :n OR-seuraajat: $\{EFP\} = D_2$.
- Alustava taulu T_0 on valmis.
- Karsinta: Poistetaan C_1 (lause ja negaatio). Lopullinen taulu T_1 valmis (tulevaisuuslause **EFQ** toteutuu AND-solmuissa C_2, C_3, C_4).

© 2007 TKK, Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

2. Toteutuvuuden ja pätevyyden tutkiminen

- CTL-lauseen P lopullisesta taulusta T_1 voidaan muodostaa lauseelle malli, mikäli lause on toteutuva.
- CTL-lauseen P pätevyyttä voidaan tutkia lauseen $\sim P$ toteutumattomuuden kautta.
- LTL-lauseen P toteutuvuus/pätevyys voidaan palauttaa vastaavan CTL-lauseen toteutuvuuteen/pätevyyteen.

© 2007 TKK, Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

CTL-toteutuvuus tauluilla

Teoreema. Olkoon CTL-lause P positiivisessa normaalimuodossa. Tällöin P on toteutuva joss lopullisessa taulussa T_1 on AND-solmu, joka sisältää lauseen P .

CTL-tila antaa lauseen P mallin:

- Mallin tilat vastaavat AND-solmuja ja valuaatio saadaan suoraan AND-solmun sisältämistä atomilauseista.
- Mallissa on oltava ainakin yksi AND-solmu, johon sisältyy P .
- Seuraajat on valittava siten, että malli on sarjallinen ja kaikkien mukaan tulevien AND-solmujen tulevaisuuslauseet toteutuvat.

Huom. Taulumenetelmää voidaan käyttää ohjelmasynteessissä (muodostamaan järjestelmän ohjausrakenne):

- Annetaan ohjelman määrittely CTL-lauseina.
- Haetaan määrittelylle malli (antaa ohjausrakenteen).

CTL-pätevyys tauluilla

- Lause φ on pätevä, joss sen negaatio $\neg\varphi$ ei ole toteutuva.
- Toteutuvuus voidaan selvittää taulumenetelmällä:
 - Muodostetaan lauseen $\neg\varphi$ positiivinen normaalimuoto $\sim\varphi$.
 - Rakennetaan taulu lauseelle $\sim\varphi$.
- Lause φ on pätevä, joss $\sim\varphi$ ei ole toteutuva, joss lauseen $\sim\varphi$ lopullisessa taulussa T_1 ei ole yhtään AND-solmua, joka sisältää lauseen $\sim\varphi$.

Esimerkki

CTL-lauseelle $\mathbf{EF}P \wedge \neg P$ voidaan muodosta malli $\langle S, R, v \rangle$ edellä annetusta taulusta T_1 esim. seuraavasti:

- Asetetaan $S = \{C_2, C_3, C_5\}$, $R = \{\langle C_2, C_3 \rangle, \langle C_3, C_5 \rangle, \langle C_5, C_5 \rangle\}$ sekä $v(P, s) = \text{true}$, jos $s = C_3$, ja muutoin $v(P, s) = \text{false}$.
- Toinen vaihtoehto: $S = \{C_2, C_3, C_4, C_5\}$, $R = \{\langle C_2, C_4 \rangle, \langle C_4, C_3 \rangle, \langle C_3, C_5 \rangle, \langle C_5, C_5 \rangle\}$ sekä $v(P, s) = \text{true}$, jos $s = C_3$, ja muutoin $v(P, s) = \text{false}$.

Huom. Esimerkiksi malli, jossa

$$S = \{C_2, C_4\}, R = \{\langle C_2, C_4 \rangle, \langle C_4, C_4 \rangle\} \text{ ja} \\ v(P, C_2) = v(P, C_4) = \text{false}$$

ei kelpaa, koska solmujen C_2 ja C_4 tulevaisuuslause $\mathbf{EF}P$ ei toteudu.

Esimerkki

Onko CTL-lause

$$\varphi = \mathbf{EX}(P \vee Q) \rightarrow (\mathbf{EXP} \vee \mathbf{EX}Q)$$

pätevä?

Haetaan lauseelle $\neg\varphi$ positiivinen normaalimuoto $\sim\varphi$:

$$\begin{aligned} & \neg(\mathbf{EX}(P \vee Q) \rightarrow (\mathbf{EXP} \vee \mathbf{EX}Q)) \\ \mapsto & \mathbf{EX}(P \vee Q) \wedge \neg(\mathbf{EXP} \vee \mathbf{EX}Q) \\ \mapsto & \mathbf{EX}(P \vee Q) \wedge (\neg\mathbf{EXP} \wedge \neg\mathbf{EX}Q) \\ \mapsto & \mathbf{EX}(P \vee Q) \wedge (\mathbf{AX}\neg P \wedge \mathbf{AX}\neg Q) \end{aligned}$$

Siis $\sim\varphi = \mathbf{EX}(P \vee Q) \wedge (\mathbf{AX}\neg P \wedge \mathbf{AX}\neg Q)$.

Esimerkki: AND- ja OR-seuraajat


- Solmun $D_0 = \{\sim\varphi\}$ AND-seuraajat:
 $C_1 = \{\sim\varphi, \mathbf{EX}(P \vee Q), (\mathbf{AX}\neg P \wedge \mathbf{AX}\neg Q), \mathbf{AX}\neg P, \mathbf{AX}\neg Q\}$.
 - C_1 :n OR-seuraajat:
 $D_1 = \{P \vee Q, \neg P, \neg Q\}$.
 - D_1 :n AND-seuraajat:
 $C_2 = D_1 \cup \{P\}$ ja $C_3 = D_1 \cup \{Q\}$.
 - C_2 :n OR-seuraajat: $D_3 = \{\}$.
 C_3 :n OR-seuraajat: $\{\} = D_3$.
 D_3 :n AND-seuraajat: $C_4 = \{\}$.
 C_4 :n OR-seuraajat: $\{\} = D_3$.
- \Rightarrow Alustava taulu T_0 on valmis.

Esimerkki: karsinta

1. Solmut C_2 ja C_3 voidaan poistaa, koska ne sisältävät lauseen ja sen negaation.
2. OR-solmu D_1 voidaan poistaa (kaikki seuraajat poistettu).
3. AND-solmu C_1 voidaan poistaa (seuraaja poistettu).
4. OR-solmu D_0 voidaan poistaa (kaikki seuraajat poistettu).

\Rightarrow Lopullinen taulu T_1 on valmis.

Taulussa T_1 ei ole AND-solmua, jossa esiintyy $\sim\varphi$, joten $\sim\varphi$ ei ole toteutuva ja φ on pätevä.

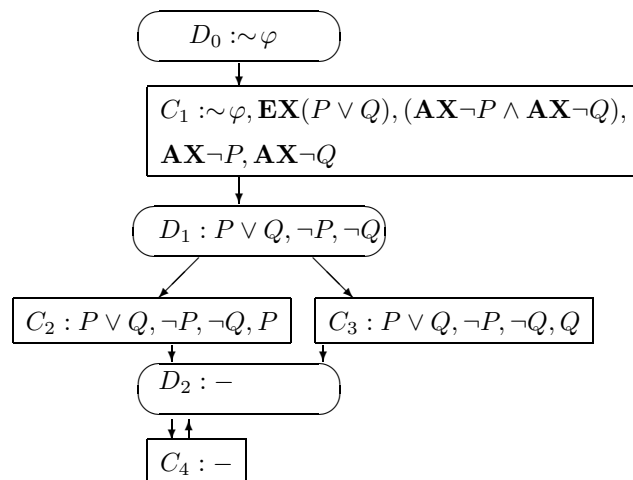Esimerkki: alustava taulu**LTL-toteutuvuus tauluilla**

- CTL-taulut antavat menetelmän myös LTL-toteutuvuuden tarkastamiseen.

Teoreema. Olkoon LTL-lause P positiivisessa normaalimuodossa ja CTL-lause P' saatu siitä korvaamalla operaattorit $\mathbf{F}, \mathbf{G}, \mathbf{X}, \mathbf{U}, \mathbf{B}$ systemaattisesti operaattoreilla $\mathbf{AF}, \mathbf{AG}, \mathbf{AX}, \mathbf{AU}, \mathbf{AB}$.

Tällöin P on LTL-toteutuva joss P' on CTL-toteutuva.

Esimerkki. LTL-lause $\mathbf{G}(\neg\mathbf{P}\mathbf{U}\mathbf{Q})$ on toteutuva, joss CTL-lause $\mathbf{AGA}(\neg\mathbf{P}\mathbf{U}\mathbf{Q})$ on toteutuva.



3. Laskennallinen vaativuus (yhteenveto)

- CTL
Mallintarkastus: **P**-täydellinen, $O(|M| \cdot |P|)$
Toteutuavuus: **EXPTIME**-täydellinen
- LTL
Mallintarkastus: **PSPACE**-täydellinen, $O(|M| \cdot \exp(|P|))$
Toteutuavuus: **PSPACE**-täydellinen
- CTL*
Mallintarkastus: **PSPACE**-täydellinen, $O(|M| \cdot \exp(|P|))$
Toteutuavuus: **2EXPTIME**-täydellinen



Tehokkaasti toteutettavia aliluokkia

- Toteutuavuusongelma ratkeaa polynomisessa ajassa
esim. ohjelmasynteesin kannalta mielenkiintoisissa tapauksissa.
- Esim. SCTL (yksinkertaistettu CTL):
 $P_1 \vee \dots \vee P_n$, $\mathbf{AG}(P_1 \vee \dots \vee P_n)$
 $\mathbf{AG}(P_0 \rightarrow \mathbf{AF}(P_1 \vee \dots \vee P_n))$,
 $\mathbf{AG}(P_0 \rightarrow \mathbf{A}(P_1 \vee \dots \vee P_n \cup Q_1 \vee \dots \vee Q_m))$
 $\mathbf{AG}(P_0 \rightarrow$
 $\mathbf{AX}(P_1 \vee \dots \vee P_n) \wedge \mathbf{EX}(Q_1 \vee \dots \vee Q_m) \wedge \dots \wedge \mathbf{EX}(R_1 \vee \dots \vee R_l))$
missä P_i, Q_i, R_i atomilauseita ja pätee **ESC-oletus**
(tulevaisuuslauseet eivät riipu historiasta).
- Esim. RLTL (rajoitettu LTL)
 $\mathbf{G}(P_1 \vee \dots \vee P_n)$
 $\mathbf{G}(P_0 \rightarrow \mathbf{F}(P_1 \vee \dots \vee P_n))$
 $\mathbf{G}(P_0 \rightarrow \mathbf{X}(P_1 \vee \dots \vee P_n))$
missä lauseet P_i atomisia.